
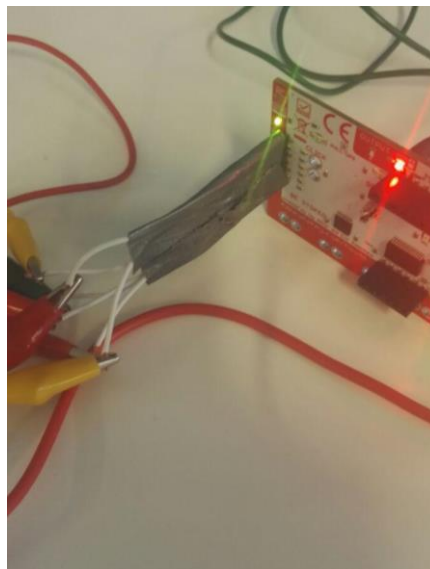
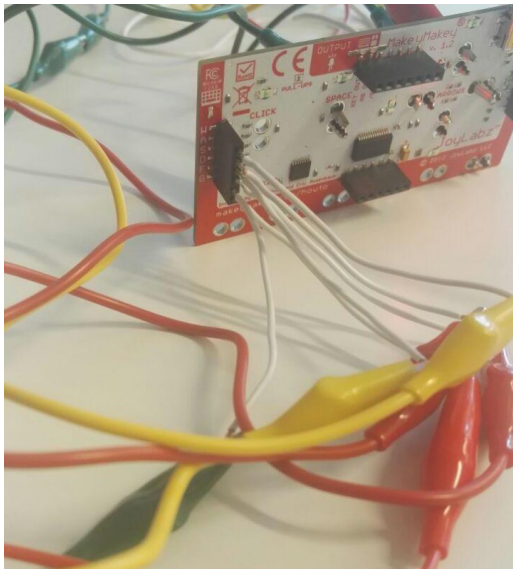


Banaanipianon kasaus

1. Osta 11 banaania (tai muuta hedelmää, mutta banaani on todettu kaikkein toimivimmaksi).
2. Kiinnitä MakeyMakeyn levyyn viisi johtoa kohtiin ←, ↑, →, ↓ ja **space**. Kytke näiden johtojen toisiin päihin banaanit. (Kaksi johtoa peräkkäin antaa enemmän liikkumavaraa.)
3. Johto, jonka päässä on metallirengas, kiinnitetään jollekin alarivin paikoista.
4. Levyn toiselle puolelle kiinnitetään loput kuusi johtoa valkoisten apujohtojen avulla (katso kuvat alla). Nämä johdot laitetaan myös toisesta päästä kiinni banaaneihin. Jos tuntuu, etteivät johdot pysy kiinni, voi käyttää teippiä avuksi kuvan osoittamalla tavalla.

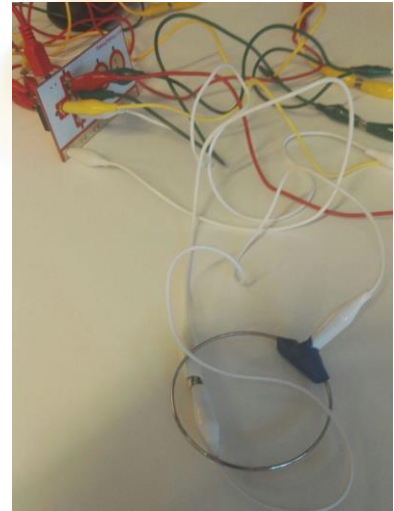

5. Kiinnitä MakeyMakeyn levy kiinni tietokoneeseen punaisella **USB-johdolla**. Mene koneella osoitteeseen **makeymakey.com** -> **Get Inspired** -> **Apps** ja valitse sieltä **MK-1**. Nyt pianon pitäisi toimia, kun metallirengasta pidetään kädessä. Järjestä banaanikoskettimesi vielä oikeaan järjestykseen pöydälle.

Huom! Jos tietokone on laturin päässä kiinni seinässä, se toimii pianon maadoituksena, jolloin piano ei toimi täysin oikein.

Käyttö:

Ota metallirengas toiseen käteen, jolloin toisella kädellä voit käyttää koskettimia. Voitte myös kokeilla, voisiko esimerkiksi kaksi ihmistä soittaa yhdessä.

Ohjeen laatinut Inka Ruoste

